

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tham gia báo giá

Hiện nay Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) đang có nhu cầu triển khai thi công lắp đặt tuyến đường ống cấp nước cho nhà công vụ PVPower NT2 tại địa chỉ: Xã Phước An, TP Đồng Nai, với phạm vi công việc như Phụ lục đính kèm.

PVPower NT2 kính mời các Quý Công ty quan tâm, khảo sát và gửi báo giá dự toán cho PVPower NT2 theo thông tin sau:

- Hình thức gửi báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax
- Thông tin tiếp nhận báo giá : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Ấp 3, xã Đại Phước, TP. Đồng Nai; Điện thoại :0251 2225899; Fax : 0251 2225897.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: trước 11h00 ngày 20/07/2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:


- Như trên;
- GD (thay b/c);
- P.TM-TTĐ, P.TCKT;
- Lưu VT, P.TCHC.

TP.Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2026

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Hà



Phụ lục - Phạm vi công việc

(V/v: Thi công lắp đặt tuyến đường ống cấp nước cho nhà công vụ của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2)

A	Khối lượng thực hiện		
STT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng
1	Thi công đào đất và lắp đặt đường ống nhựa chịu nhiệt HDPE D90 từ vị trí bên trong hàng rào giữa sân bóng đá và sân tennis thuộc nhà công vụ Công ty (Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch đã gắn đồng hồ tại vị trí này) đến bể nước ngầm của nhà Công vụ	M	65
2	Lắp đặt van cổng ty chìm DN90 nhằm thuận tiện trong việc đóng mở nguồn nước cấp	Cái	1
3	Lắp đặt hệ phao tự động cho 2 vị trí (01 cái trong bể chứa nước ngầm, 01 cái trong bể chứa trên lầu sân thượng nhà 12 tầng)	Cái	2
B	Phạm vi công việc (Bao gồm như không hạn chế việc hoàn thành công việc thi công tuyến đường ống cấp nước cho khu nhà công vụ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty))		
Bước 1	Thi công đào đất kích thước: Rộng 50cm, sâu 50cm trên tuyến đường theo yêu cầu của CĐT với tổng chiều dài là 65m; (đã bao gồm tuyến đường đi qua đường nội bộ);		
Bước 2	Sử dụng máy đầm, xử lý đầm chặt bề mặt nền đáy đất sau khi đào. Đổ lớp cát sạch dày 10cm sau khi đã đầm chặt trước khi đặt ống cấp nước HDPE D90 xuống;		
Bước 3	Lắp đặt và đấu nối đường ống chịu nhiệt HDPE D90 từ vị trí bên trong hàng rào giữa sân bóng đá và sân tennis thuộc nhà công vụ Công ty (Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch đã gắn đồng hồ tại vị trí này) đến bể nước ngầm của nhà Công vụ;		
Bước 4	Lắp đặt 01 van cổng ty chìm DN90 tại vị trí chỉ định theo yêu cầu của CĐT;		
Bước 5	Lắp đặt hệ phao tự động cho 2 vị trí (01 cái trong bể chứa nước ngầm, 01 cái trong bể chứa trên lầu sân thượng nhà 12 tầng) theo yêu cầu của CĐT;		
Bước 6	Đổ lớp cát sạch lấp đầy tuyến đường ống và tiến hành đầm chặt. Hoàn thiện bề mặt tuyến đường ống và hoàn trả mặt bằng hiện hữu.		
	(Đính kèm mặt bằng bố trí tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt HDPE D90)		

TY
AN
AUKE
ACH 2
F. B. C. N.

MẶT BẰNG VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT HDPE D90

ĐI KHU DÂN CƯ PHƯỚC AN

BẢN VẼ THI CÔNG

Chủ đầu tư / Developer:



TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC ĐẦU
KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ
NHƠN TRẠCH 2


Địa chỉ: Xã Phước Khánh, TP. Đồng Nai
Tel: (84-251) 2225 890 Fax: (84-251) 2225 897

TÊN BẢN VẼ:


PHƯƠNG ÁN THI
CÔNG TUYẾN
ĐƯỜNG ỐNG
CẤP NƯỚC SINH
HOẠT HDPE D90
ĐẦU VÀO BỂ
NƯỚC NHÀ BƠM

HOÀN THÀNH: THÁNG 7/2026


TỶ LỆ: 1/100 BVTCSỐ - 01

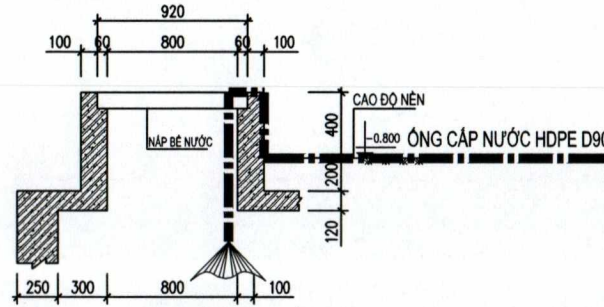


VỊ TRÍ CẤP VÀO BỂ CHỨA

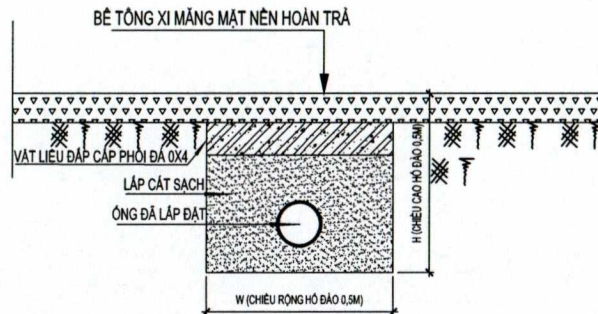


HOÀN TRẢ BỀ MẶT BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

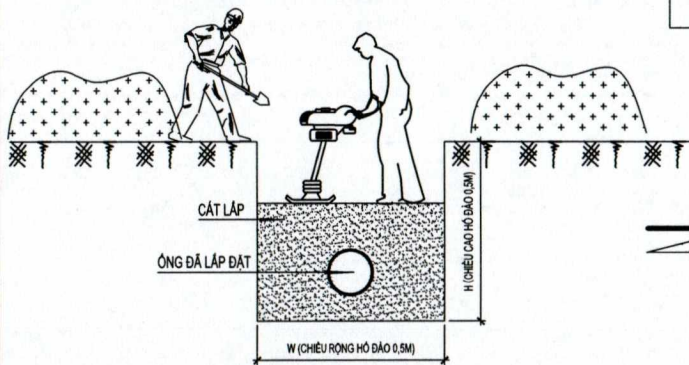

LẤP VÀ ĐÀM CÁT LÓT

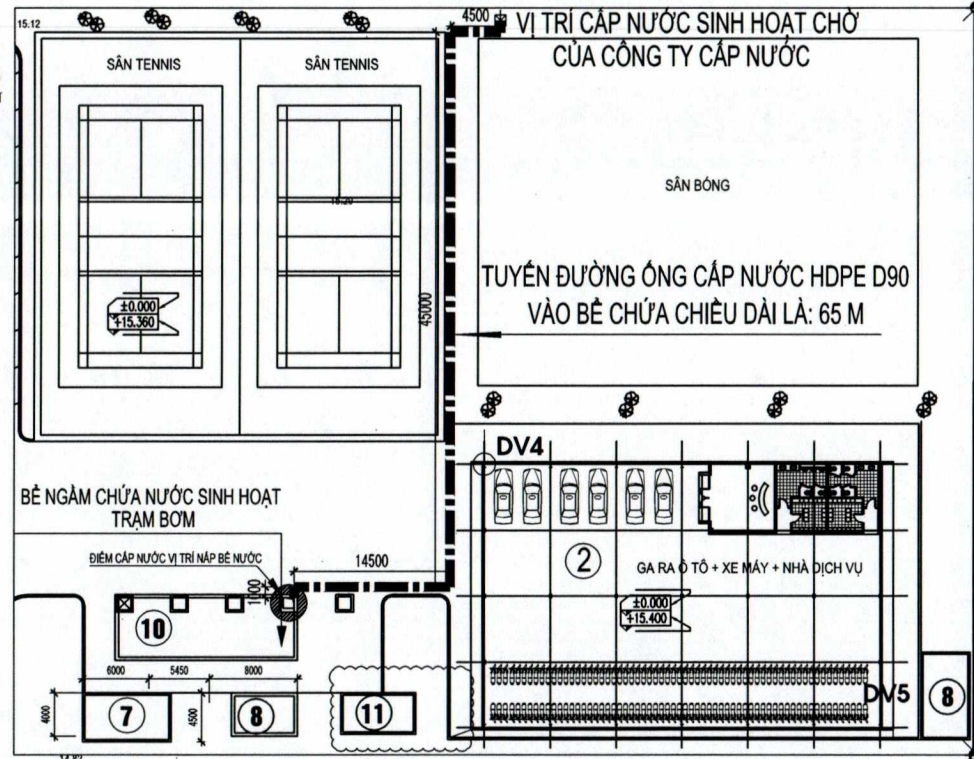

HƯỚNG THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG

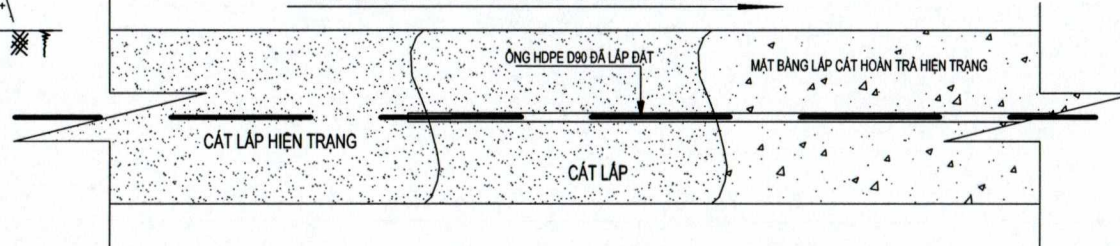

KHU VẬN HÀNH QUẢN LÝ
NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1